Getac

Windows 11 Getac recommends Windows 11 Pro for business

UX10 FULLY RUGGED TABLET

- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 de 12va generación
- Pantalla de 10.1" FHD con Tecnología LumiBond (de 1,000 nits), legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
- Seguridad empresarial mejorada, con opciones de Intel®vPro®, autenticación facial de Windows Hello y opcionesde autenticación multifactor
- Conectividad versátil de E/S, incluido Thunderbolt™ 4.
- Rendimiento Wi-Fi, GPS y LTE mejorado.

CERTIFIED MIL-STD 810H | CERTIFIED MIL-STD 461G | INGRESS PROTECTION IP66 | 6′ DROP

UX10 3D demo

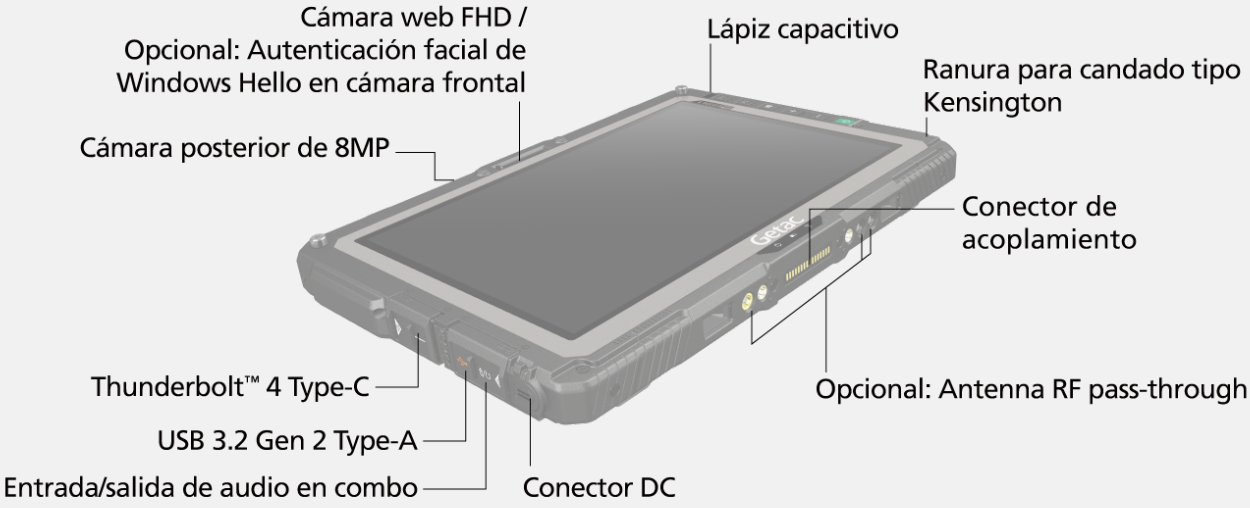

Especificaciones

Generación
G3

Sistema Operativo
Windows 11 Pro

CPU
Procesador Intel® Core™ i5-1235U
velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Opcional:
Procesador Intel® Core i5-1245U vPro®
velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-1255U
velocidad de hasta 4.7GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-1265U vPro®
velocidad de hasta 4.8GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Pentium™ 8505
velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 8MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de video
Intel® UHD Graphics

Pantalla
10.1" Gran angular de visión TFT LCD WUXGA
(1920 x 1200)
Protector de pantalla incorporado
Tecnología LumiBond de 1000 nits,
legible a la luz del sol
Pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento
8GB DDR4
Opcional: 16GB / 32GB DDR4
256GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

Botón/Teclado y Entrada de datos
Botón de encendido
5 botones programables

Dispositivo de señalización
Pantalla táctil
– Pantalla multi-touch capacitiva
– Opcional: Pantalla doble modo
(multi-touch y digitalizador)

Ranura de expansión
Opcional (Área superior): Lector de código de barras 1D/2D
, o Puerto serial , o puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A,
o puerto LAN (RJ-45), o microSD, o lector HF RFID [i],
o HDMI 2.0 [ii]
Opcional (Área lateral): Puerto LAN (RJ45) o
Lector de huellas dactilares [iii]
Opcional (Área posterior): Lector de Smart card,
o Batería puente, o Batería puente y
Lector de Smart card [iv]

Interfaz E/S
Cámara web FHD x 1 [v]
Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1
Entrada/salida de audio en combo x1
Conector DC x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1
Conector de acoplamiento x 1
Thunderbolt™ 4 Tipo-C x 1
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello
en cámara frontal x 1 [v]
Opcional: Puertos para antenas externas RF de
WLAN, WWAN y GPS

Interfaz de comunicación
Opcional: 10/100/1000 base-T Ethernet
Wi-Fi Intel®6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (v5. 3) [vi]
Opcional: GPS Dedicado L1/L5 [ix]
Opcional: Banda ancha móvil
4G LTE con GPS integrado [vii, viii, ix,x]
Doble ranura para tarjetas SIM
(Micro-SIM 3FF y e-SIM) [vii, viii]
Opcional: 5G Sub-6 con GPS integrado [vii, viii, ix]

Características de seguridad
TPM 2.0
Ranura para candado tipo Kensington
Opcional: Tecnología Intel® vPro®
Opcional: Lector HF RFID [i,ii]
Opcional: Escaner de huella digital [iii]
Opcional: Lector de Smart Card [iv]
Opcional: Cámara de autenticación facial Windows Hello
(frontal) [v]

Alimentación
Adaptador de CA
(65W, 100-240VCA VAC, 50 / 60Hz)
Batería de Litio
(11.1V, generalmente 4200mAh; min.4080mAh) x1
Opcional: Batería de Litio de alta capacidad
(10.8V, 9240mAh) x 1
Opcional: Batería puente [iv]

Dimensiones y peso
279 mm x 194.5 mm x 23.5 mm(10.98" x 7.65" x 0.92") [x]
1.22 kg (2.68 lbs) [x]

Durabilidad
Certificación MIL-STD 810H
Certificación IP66
Certificación MIL-STD 461G [xi]
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8m [xii]
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D) [xiii]

Especificaciones ambientales
Temperatura [xiv] :
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad:
- 95% RH, sin condensación

Software Preinstalado
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager [xv]
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)

Software opcional
Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility [xvii]

Accesorios
Batería
(11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Lápiz capacitivo con correa

Opcional:
Bolso
Funda
Batería
(11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)
Batería de Litio de alta capacidad
(10.8V, 9240 mAh)
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)
Adaptador de CA MIL-STD-461G
(90W, 100-240VAC)
Adaptador DC-DC para vehículo
(120W, 11-32VDC)
Lápiz digitalizador
Lápiz capacitivo con correa
Protector de pantalla
Mango duro
Correa de mano giratoria con soporte
Correa de hombro (2 puntos)
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)
Teclado desmontable
Base para vehículo [xvi]
Estación de acoplamiento de teclado
Acoplamiento para vehículo [xvii]
Acoplamiento para escritorio
Adaptador Tipo-C 100W

	Acoplamiento de Vehículo	Acoplamiento de escritorio
Puerto Serial	1	1
VGA Externo	-	1
Micrófono	-	1
Salida de Audio	-	1
Conector DC	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2
LAN	1	1
HDMI	-	1
Conector de antena RF	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Candado Kensington	1	1

UX10 FULLY RUGGED TABLET

Bumper-to-Bumper warranty
Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar
3 años de garantía Bumper-to-Bumper

I. Lector de tarjeta HF RFID sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
II. Lector de códigos de barras 1D/2D imager, puerto serie, puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, puerto LAN (RJ45), lector HF RFID, microSD y HDMI 2.0 son opciones mutuamente excluyentes.
III. El lector de huellas dactilares y el puerto LAN son opciones mutuamente excluyentes.
IV. Lector de Smart card, Batería puente, y Batería puente y lector de Smart card son opciones mutuamente excluyentes.
V. La cámara web FHD y la cámara de autenticación facial (frontal) opcional de Windows Hello son mutuamente excluyentes.
VI. El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
VII. Una ranura para tarjeta SIM física y una eSIM.
VIII. El servicio de red puede variar en función de los proveedores de telecomunicaciones locales.
IX. Compatible con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS.Disponible solo en USA,UK,EU,Australia y Nueva Zelanda
X. Las unidades con opción 4G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
XI. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
XII. El adaptador AC MIL-STD-461 de 90W se vende por separado.
XIII. Los resultados de pruebas de caídas varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
XIV. Disponible con configuraciones y condiciones ambientales limitadas.
XV. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
XVI. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.
XVII. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
XVIII. Los acoplamientos para vehículos de Gamber Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/latam

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.